

VISION

retigo®



Blue Vision 611 i, b - Orange Vision 611 i, b

Opšte karakteristike

- VISION TOUCH – kontrolni panel osetljiv na dodir
- Masivna i dvosmerna kvaka na vratima za komfornu i sigurnu manipulaciju
- Zakrivljeno staklo na vratima sa funkcijom hlađenja
- Higijenska komora za kuvanje sa zaobljenjima u uglovima
- Moguća priprema i peciva zahvaljujući bi-direkcionalnom ventilatoru
- Perfektno osvetljenje komore zahvaljujući halogenoj rasveti
- Dvostruko staklo na vratima onemogućava gubitak toplote
- Kadica za sakupljanje kondenzata ispod vrata
- Dihtung vrata koje se može skidati
- WSS-Sistem uštede vode onemogućava visoku potrošnju vode u svim režimima kuvanja
- Dve pozicije otvaranja vrata (sigurnosna pozicija)
- Integrirani tuš sa lako čišćenje bez korišćenja omekšane vode
- SDS-Servisni i dijagnostički sistem – automatsko mikroprocesorsko prepoznavanje grešaka sa izveštajem
- IPX5 zaštita
- BCS-Kontrola sistema bojlera*
- CCS-Kontrola kamenca*
- Opcionalni setovi 611/611, 611/1011, 611/RG(HC)
- Jedna polica ekstra
- Moguća modifikacija za pekarske plehove (7xGN400/600) sa povećanjem kapaciteta za 0,5m²

*važi za bojlerske modele

Karakteristike modela

B 611 i, b

- EASY COOKING – brza i jednostavna kontrola (baza recepata)
- VISION AGENT – virtualni prijatelj za pomoć
- AKTIVNO ČIŠĆENJE – sistem automatskog pranja
- PICTOGRAMS-recepti sa slikom proizvoda sa opcijom zaključavanja
- Kolorni displej na dodir
- Vruć vazduh 30-300°C
- Kombinovani režim 30- 300°C
- Kuvanje 30-130°C
- Bio kuvanje 30 - 98°C
- Ubodna sonda sa merenjem u 6 tačaka
- Zaobljeno staklo – pomaže kod hlađenja spoljnog dela stakla
- Delta T kuvanje
- Niskotoplotno pečenje
- Funkcija kuvajčsačuvar
- Regeneracija
- Banket sistem
- Programiranje – do 1000 programa sa 20 koraka
- 5-to brzinski ventilator
- Podešavanje brzine ventilatora
- Podešavanje vremena za svaku posudu
- Funkcija „Nauči“
- FAN-STOP-momentalno zaustavljenje ventilatora kod otvaranja vrata
- Automatsko predgrevanje/hlađenje
- Autoklima – kontrola zasićenosti parom
- Automatski start
- QUICK VIEW-brzi pregled programa
- Klapna za odvlaživanje
- ACM-Automatsko prepoznavanje količine namirnica
- ENERGY LOGIC-sistem za uštedu energije
- Dvostruko staklo na vratima za sprečavanje gubitka toplote
- TURBO STEAM-brza proizvodnja pare sa turbo funkcijom
- USB ulaz
- LAN – kanal za komunikaciju sa internetom

Opciono:

- Leva vrata
- Druga ubodna sonda
- Sigurnosno otvaranje vrata u dva koraka

Brodaska specifikacija

- 3 N~/400V/50-60 Hz bez N
- 3 N~/440V/50-60 Hz bez N

O 611 i, b

- Digitalni kontrolni displej
- Vruć vazduh 30-300°C
- Kombinovani režim 30- 300°C
- Kuvanje 30-130°C
- Bio kuvanje 30 - 98°C
- Regeneracija
- Banket sistem
- Zaobljeno staklo – pomaže kod hlađenja spoljnog dela stakla
- 99 programa sa 9 koraka
- Ubodna sonda
- 1-no brzinski ventilator
- Automatsko predgrevanje/hlađenje
- Automatski start
- Dvostruko staklo na vratima za sprečavanje gubitka toplote
- USB ulaz
- LAN – kanal za komunikaciju sa internetom

Opciono:

- Leva vrata
- Klapna za odvlaživanje
- Sigurnosno otvaranje vrata u dva koraka


Brodaska specifikacija

- 3 N~/400V/50-60 Hz bez N
- 3 N~/440V/50-60 Hz bez N

i – injektorski, b-bojlerski

Opcionalni dodaci - Retigo Vision 611 i, b
 ST1116 – prohromsko postolje za 16 posuda GN1/1
 ST1116FP - prohromsko postolje rasklopljeno za 16 posuda GN1/1
 ST1116CS - prohromsko postolje ST1116 sa točkicama
 Nosač posuda 5 x 85 mm (levo i desno)

D o t a k n i t e b u d u ć n o s t

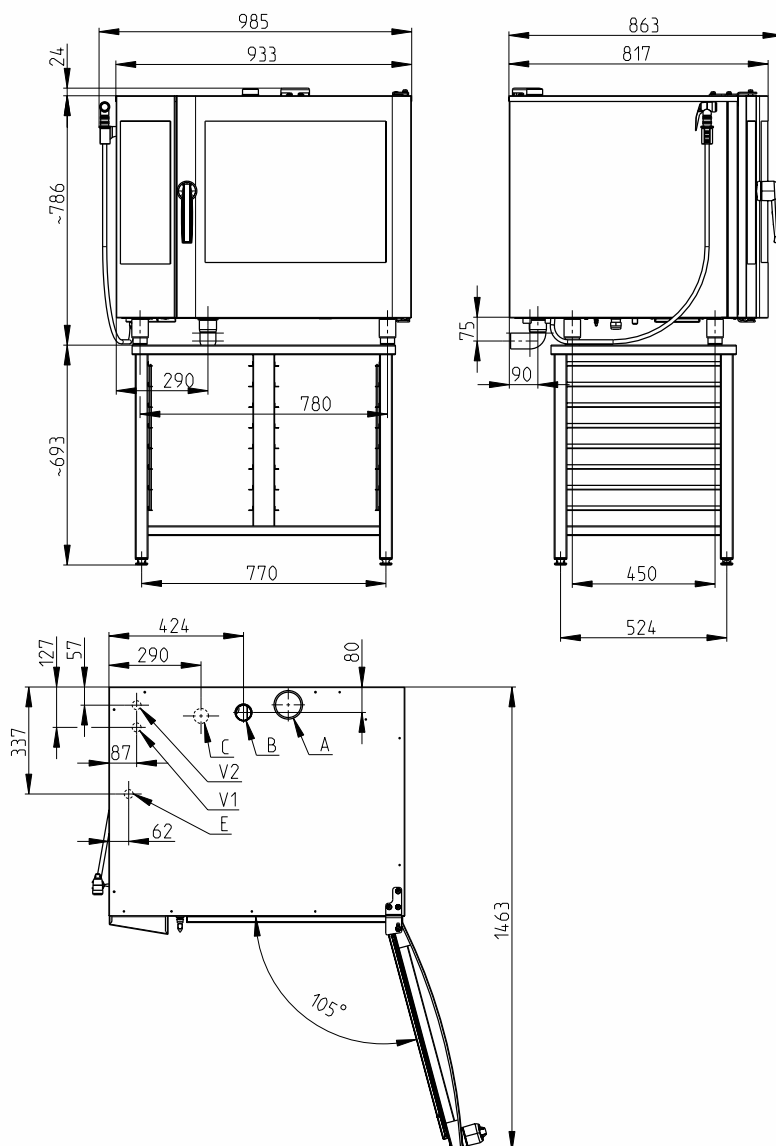

A - klapna, B - dimnjak, C - odpad, E - električna energija,
V1 - neomeksana voda, V2 - omeksana voda

D
o
t
k
u
n
j
e
n
o
s
t
j
s
o
u
ž
n
p
n
q
a
j
i
u
k
e
j
o
o

Model **611**

B 611 i; O 611 i

B 611 b; O 611 b

Tehnička specifikacija

Napajanje	električno	električno
Generator pare	injektorski	bojerski
Kapacitet	7 posuda GN 1/1	7 posuda GN 1/1
Opcionalni kapacitet	7 posuda 400/600	7 posuda 400/600
Kapacitet obroka:	50 - 150	50 - 150
Razmak između nosača posuda [mm]	65	65
Dimenzije [š x v x d] [mm]	933 x 786 x 863	933 x 786 x 863
Težina	110 kg	116 kg
Ukupna snaga	10,2 kW	10,2 kW
Snaga generatora pare		9 kW
Zaštita osigurača	16 A	16 A
Volataža	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Konekcija vode / odvoda [mm]	G 3/4" / 50	G 3/4" / 50
Temperatura	30 - 300 °C	30 - 300 °C

Veličina	Model	Tehnička specifikacija
611	B611i	E0611IA
	O611i	E0611IZ
	B611b	E0611BA
	O611b	E0611BZ

retigo[®]

RETIGO Ltd., Láň 2310, PS 43, CZ
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554
e-mail: sale@retigo.com

Retigo